

# Getac

Rugged Mobile Computing Solutions

# B300


## Fully Rugged Notebook



- 6de Generatie Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ Processo
- 13.3 " Getac QuadraClear™ Zonlicht Afleesbaar Display tot 1400 Nit
- Tot 30 uur Batterij Duur met Dual Battery System
- Verbeterde beveiliging voor bedrijven met optionele Intel vPro, Windows Disk Encryption, TPM 2.0 en veel meer opties voor meervoudige verificatie
- Extreem robuust: bestand tegen een valhoogte van ruim 1,2 meter, trillingen en zand en operationele temperaturen van -29°C ~ 60°C



Desktop Dock

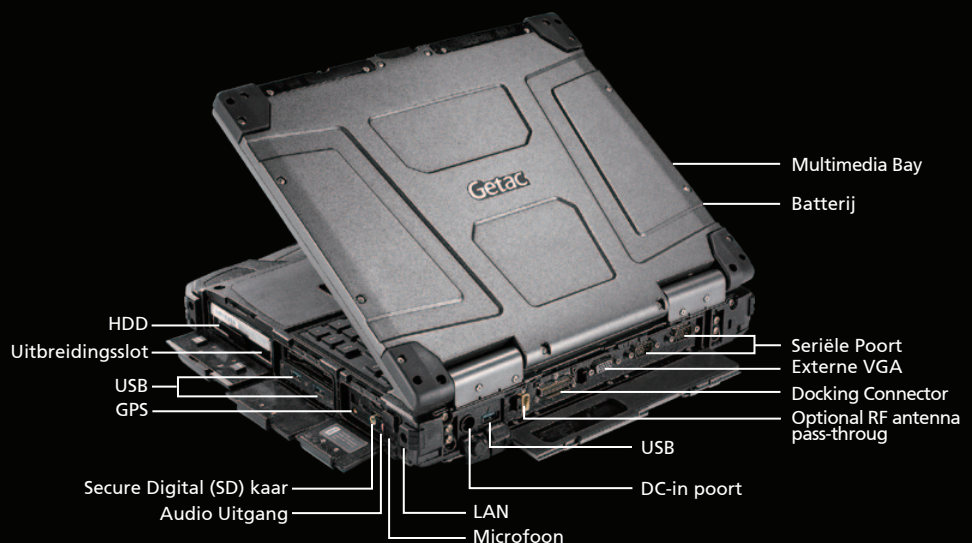

Rugged Mobile Computing Solutions



## Specificaties

<b>Besturingssysteem</b>	Windows® 7 Professional Windows® 10 Professional
<b>Processor &amp; Chipset</b>	Intel® Core™ i7 Technologie Intel® Core™ i7-6500U Processor 2.5GHz, Max. 3.1GHz, met Intel® Turbo Boost Technology - 4MB Intel® Smart Cache  Intel® Core™ i7 vPro™ Technologie Optioneel Intel® Core™ i7-6600U vPro™ Processor 2.6GHz, Max. 3.4GHz met Intel® Turbo Boost Technology - 4MB Intel® Smart CacheX  Intel® Core™ i5 Technologie Intel® Core™ i5-6200U Processor 2.3GHz, Max. 2.8GHz met Intel® Turbo Boost Technology - 3MB Intel® Smart Cache  Intel® Core™ i5 vPro™ Technologie Optioneel Intel® Core™ i5-6300U vPro™ Processor 2.4GHz, Max. 3.0GHz met Intel® Turbo Boost Technology - 3MB Intel® Smart Cache
<b>Video Kaart</b>	Intel® HD Graphics 520 <sup>i</sup>
<b>Beeldscherm</b>	13.3" TFT LCD XGA (1024 x 768) 700 nits beeldscherm Optioneel 1400 nits QuadraClear® zonlicht afleesbaar scherm met aanraakscherm
<b>Opslag &amp; Geheugen</b>	4GB DDR3 uitbreidbaar tot 16GB SATA HDD 500GB Optioneel SATA SSD 128GB/ 256 GB/ 512GB/ 1TB
<b>Toetsenbord</b>	LED verlicht membraam toetsenbord Optioneel LED verlicht rubber toetsenbord
<b>Aanwijsapparaat</b>	Aanraakscherm - Optioneel drukgevoelig aanraakscherm Touchpad - Glide touchpad met scroll bar
<b>Uitbreidingsslots</b>	PCMCIA Type II x 1 + ExpressCard/54 x 1 SD kaart lezer x 1
<b>Multimedia Bay</b>	DVD super multi drive Optioneel 2de batterij Optioneel 2de Opslag: HDD 500GB/ 1TB; SSD 128GB/ 256GB/ 512GB
<b>I/O Poorten</b>	Seriële (RS232) poort (9-pin; D-sub) x 2 Externe VGA (15-pin; D-sub) x 1 Microfoon (Mini-jack) x 1 Audio uitgang (Mini-jack) x 1 DC in Jack x 1 USB 3.0 (9-pin) x 3 LAN (RJ45) x 1 HDMI x 1 Externe GPS antenne poort (alleen i.c.m. optionele GPS) x 1 Docking connector (80-pin) x 1 Optioneel RF antenne pass-through voor GPS en WWAN

<b>Communicatie</b>	10/100/1000 base-T Ethernet Intel® Dual Band Wireless-AC 7260, 802.11ac Bluetooth (v4.2) <sup>ii</sup> Optioneel SiRFstarIV™ GPS
<b>Software</b>	Getac Utility Adobe® Reader®
<b>Beveiligingsbeheer</b>	Intel® vPro™ Technologie TPM 2.0 Vingerafdruk scanner Smartcard lezer (alleen met DVD Super Multi Drive ) Kensington slot
<b>Voeding</b>	AC adapter (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) Li-Ion Smart batterij (10.8V, 8700mAh) (tot 15 uur batterijduur) <sup>iii</sup> Optioneel Multimedia Bay 2de Li-Ion Smart batterij (10.8V, 8700mAh)
<b>Afmetingen (B x D x H) &amp; Gewicht</b>	303.5 x 263 x 60 mm (11.9" x 10.35" x 2.36"), 3.5 kg (7.7 lbs) <sup>v</sup>
<b>Robuuste Eigenschappen</b>	MIL-STD-810G gecertificeerd en IP65 gecertificeerd MIL-STD-461F gecertificeerd <sup>vi</sup> Optioneel ANSI/ISA 12.12.01 Volledig van magnesium aluoy behuizing Schok beschermde verwisselbare HDD Tril- & valbestendig Optioneel salt fog compliance Optioneel night vision
<b>Omgevingspecificaties</b>	Temperatuur <sup>vi</sup> : - In bedrijf: -29°C to 60°C / -20°F to 140°F - Opslag: -40°C to 71°C / -40°F to 160°F Luchtvochtigheid: - 95% RV , niet-condenserend
<b>Accessoires</b>	Draagtas Multi-slot batterijlader (dubbele sleuven) Multi-slot batterijlader (acht sleuven) Voertuig adapter (90W, 11-16VDC en 22-32VDC) MIL-STD-461F gecertificeerde AC adapter (90W, 100-240VAC) Multimedia bay 2de batterij (10.8V, 8700mAh) Multimedia bay 2de HDD Stylus en tether Screenprotector Main batterij (10.8V,8700mAh) AC adapter (90W, 100-240VAC) Voertuig dock Desktop dock

### Docking oplossingen

	Seriële Poort	Externe VGA	Microfoon	Audio Uitgang	DC in Jack	USB	LAN	HDMI	RF antenne connector (GPS, WWAN, WLAN)
Voertuig Dock	2	1	1	1	1	4	1	--	2 (optioneel)
Desktop Dock	2	1	1	1	1	4	1	--	--

<sup>i</sup> hoeveelheid gedeeld geheugen kan variëren door gebruikt besturingssysteem en hoeveelheid geïnstalleerd geheugen.

<sup>ii</sup> De prestaties en de verbindingsafstand van Bluetooth kunnen last onderwinden van interferentie in de omgeving en van de activiteit op aangesloten apparaten.

De gebruiker kan de gevolgen van interferentie beperken door het aantal actieve Bluetooth-apparaten in de omgeving te beperken.

<sup>iii</sup> De batterijduurtest is uitgevoerd onder MobileMark 2007. Batterij prestaties kunnen variëren en zijn afhankelijk van software-applicaties, draadloze instellingen, energiebeheer configuratie, LCD-helderheid, geïnstalleerde opties en gebruiksomstandigheden.

De batterij heeft een beperkt aantal laadcycli en dient uiteindelijk vervangen te worden door een Getac service partner. batterijduur en laadcyclus, zijn afhankelijk van het gebruik en de instellingen.

<sup>iv</sup> Afhankelijk van uitvoering en accessoires kan het gewicht variëren.

<sup>v</sup> MIL-STD-461F 90W AC adapter is separaat aan te schaffen.

<sup>vi</sup> Getest door een nationaal onafhankelijk test laboratorium volgens MIL-STD-810G.

# Getac

## Getac Technology Corporation

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist.,

Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.

Tel: +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com

www.getac.com

