

Getac

Rugged Mobile Computing Solutions

F110

Fully Rugged Tablet




- Verbeterde Enterprise Security met optionele Intel vPro, Windows stationsversleuteling, TPM 2.0 en veel meer multi-factor verificatie opties
- zesde Generatie Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ Processor
- 11.6" LumiBond® 2.0 Display met Getac Zonlicht Leesbaar Technologie en Capacatieve Touchscreen
- 5 Aanpasbare Configuraties naar Fit Your Need (Optionele 1D/2D Imager Barcode Lezer/Seriële Poort/Ethernet/MicroSD/tweede USB 2.0 Poort)
- LifeSupport™ Batterij Swappable Technologie



Desktop docking

(Optioneel) 1D/2D Barcode Lezer, of Seriele (RS232) Poort, of Ethernet, of MicroSD, of 2de USB 2.0 Poort

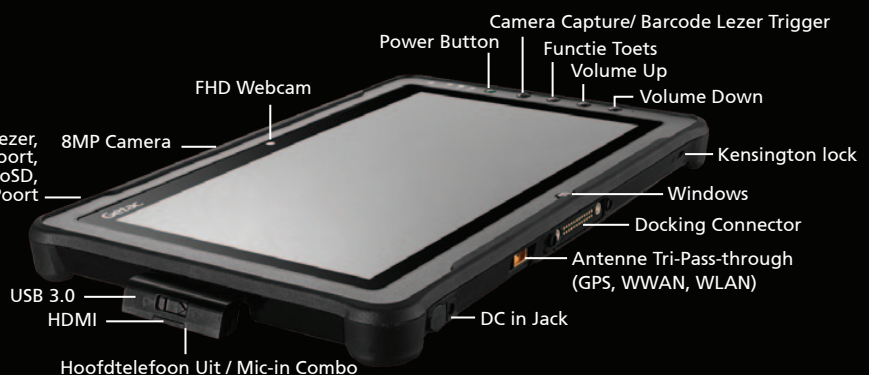



Specificaties

Besturingssysteem	Windows 10 Pro Windows 7 Professional
Processor & Chipset	Intel® Core™ i7 Technologie Intel® Core™ i7-6500U Processor 2.5GHz, Max. 3.1GHz, met Intel® Turbo Boost Technologie - 4MB Intel® Smart Cache Intel® Core™ i7 vPro™ Technologie Optioneel Intel® Core™ i7-6600U vPro™ Processor 2.6GHz, Max. 3.4GHz met Intel® Turbo Boost Technologie - 4MB Intel® Smart Cache Intel® Core™ i5 Technologie Intel® Core™ i5-6200U Processor 2.3GHz, Max. 2.8GHz met Intel® Turbo Boost Technologie - 3MB Intel® Smart Cache Intel® Core™ i5 vPro™ Technologie Optioneel Intel® Core™ i5-6300U vPro™ Processor 2.3GHz, Max. 3.0GHz met Intel® Turbo Boost Technologie - 3MB Intel® Smart Cache
Video Kaart	Intel® HD Graphics 520
Beeldscherm	11.6" TFT LCD HD (1366 x 768) 800 nits LumiBond® Display met Getac zonlicht leesbare technologie Capacitief multi-touch aanraakscherm
Opslag & Geheugen	4GB DDR4 uitbreidbaar tot 16GB SSD 128GB / 256GB / 512GB
Toetsenbord	6 tablet buttons (Windows, Power, Functietoets, Camera activeren / Barcode lezer, Volume omhoog, Volume omlaag)
Aanwijsapparaat	Aanraakscherm - Capacitief multi-touch aanraakscherm - Optioneel dual mode aanraakscherm (multi-touch en digitizer)
Uitbreidingslots	Optioneel 1D/2D Barcode lezer, Seriele (RS232) poort, Ethernet, MicroSD of 2de USB 2.0 poort ⁱ
I/O Poorten	FHD Web camera (voor) x 1 8M pixels auto focus camera (achter) x 1 Combo hoofdtelefoon uit / microfoon in x 1 DC in Jack x 1 USB 3.0 (9-pin) x 1 Docking connector (24-pin) x 1 HDMI x 1 Optioneel RF antenne pass-through voor GPS, WLAN en WWAN

Communicatie	Optioneel 10/100/1000 base-T Ethernet ⁱ (gebruikt uitbreidingslot) Intel® Dual Band Wireless-AC 8260, 802.11acBluetooth (v4.2) ⁱⁱ Optioneel SiRFstarIV™ GPS Optioneel Gobi™ mobiel breedband
Software	Getac Utility (met Energiebeheer) Getac Camera Getac Geolocation Getac Barcode Manager Adobe® Reader®
Beveiligingsbeheer	Intel® vPro™ Technologie TPM 2.0 Optioneel RFID ⁱⁱⁱ , vi en Magneetstrip lezer en Smartcard reader en Vingerafdruk scanner ^{iv, v} Kensington slot
Voeding	AC adapter (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) Li-ion Smart batterij (11.4V, 2160mAh) x 2 (tot 12 uur batterijduur) ^{vi} LifeSupport™ batterij swappable technologie
Afmetingen (B x D x H) & Gewicht	314 x 207 x 24.5 mm (12.4" x 8.15" x 0.96"), 1.39 kg (3.08 lbs) ^{vii}
Robuuste Eigenschappen	MIL-STD-810G gecertificeerd en IP65 gecertificeerd MIL-STD-461F gecertificeerd ^{viii} Optioneel ANSI/ISA 12.12.01 Tril- & valbestendig e-Mark gecertificeerd voor gebruik in voertuigen
Omgevingspecificaties	Temperatuur ^{ix} : - In bedrijf: -21°C to 60°C / 5.8°F to 140°F - Opslag: -40°C to 71°C / -40°F to 160°F Luchtvochtigheid: - 95% RV, niet-condenserend
Accessoires	Draagtas Multi-slot batterijlader (dubbele sleuven) Multi-slot batterijlader (acht sleuven) Afneembaar en inklapbaar toetsenbord Voertuig adapter (90W, 11-16VDC en 22-32VDC) MIL-STD-461F gecertificeerde AC adapter (90W, 100-240VAC) Digitizer pen Capacitieve stylus (met harde punt) Screenprotector film Tablet Folio Case Hand strap Schouderharnas (4-point; handsfree) Schouderriem (2-point) Batterij (11.4V, 2160mAh) AC adapter (65W, 100-240VAC) Voertuig dock Voertuig dock met Antenne Pass-Through Desktop dock Kantoordock met dubbele batterijlader

Docking oplossingen

	Seriële Poort	Externe VGA	Microfoon	Audio Uitgang	DC in Jack	USB	LAN	HDMI	RF antenne connector (GPS, WWAN, WLAN)
Voertuig Docking	2	1	1	1	1	4	1	1	3
Office Docking	2	1	1	1	1	4	1	1	--

i Barcode lezer, seriële, Ethernet, MicroSD of 2de USB 2.0 poorti zijn opties die elkaar uitsluiten.

ii De prestaties en de verbindingsafstand van Bluetooth kunnen last ondervinden van interferentie in de omgeving en van de activiteit op aangesloten apparaten. De gebruiker kan de gevolgen van interferentie beperken door het aantal actieve Bluetooth-apparaten in de omgeving te beperken.

iii RFID, magneetstrip lezer, smart card leze zijn opties die elkaar uitsluiten.

iv 13.56MHz Contactloze RFID/NFC-lezer (ISO 15693, 14443 A/B, Mifare and FeliCa™ conform).

v Alleen Windows 7 en Windows 8.

vi De batterijduurtest is uitgevoerd onder MobileMark 2007. Batterij prestaties kunnen variëren en zijn afhankelijk van software-applicaties, draadloze instellingen, energiebeheer configuratie, LCD-helderheid, geïnstalleerde opties en gebruiksomstandigheden. De batterij heeft een beperkt aantal laadcycli en dient uiteindelijk vervangen te worden door een Getac service partner. batterijduur en laadcycli, zijn afhankelijk van het gebruik en de instellingen.

vii Afhangelijk van uitvoering en accessoires kan het gewicht variëren.

viii MIL-STD-461F 90W AC adapter is separaat aan te schaffen.

ix Getest door een nationaal onafhankelijk test laboratorium volgens MIL-STD-810G.

Getac

Getac Technology Corporation

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist.,
Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.

Tel: +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com

www.getac.com

