

Getac

Rugged Mobile Computing Solutions



PS336

Fully Rugged Handheld

- 600 nits 3.5" VGA Zonlicht Afleesbaar TFT LCD met Blanview Technologie
- Optioneel 3.5G WWAN (HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS/GSM)
- SiRFstarIV™ High Sensitivity GPS
- Optioneel FlexiConn™ 3-in-1 Card Lezer 1D Barcode Lezer Long Range Bluetooth/ 13.56 MHz RFID Lezer



1D Barcode Lezer



RFID Lezer of Long Range Bluetooth




3-in-1 Card Lezer



Desktop Dock

FlexiConn™

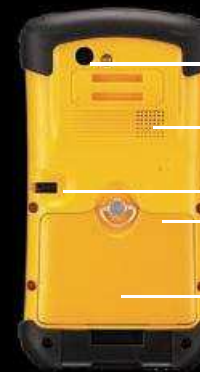

Camera

Luidspreker

Stylus Pen

Micro SDHC Card Slot
SIM Card Slot

Batterij Deksel

Telefoon Nummeriek
Toetsenbord

DC in aansluiting
USB OTG

Docking Connector RS-232

Rugged Mobile Computing Solutions



Specificaties

Besturingssysteem	Windows® Embedded Handheld 6.5 Professional Windows® Embedded Handheld 6.5 Classic
Processor	TI AM3715 1GHz
Beeldscherm	3.5" TFT LCD VGA (480 x 640) 600 nits zonlicht afleesbaar beeldscherm Drukgevoelig aanraakscherm
Opslag & Geheugen	512MB MDDR 256MB NAND flash en 8GB iNAND
Keypad	Telefoon numeriek keypad
Uitbreidingslot	FlexiConn™ Micro SDHC (tot 32GB)
I/O Poorten	Seriële poort (9-pin; D-sub) x 1 USB OTG (client 2.0 en host 2.0; 5-pin; type Mini AB) x 1 Microfoon x 1 Luidspreker x 1 DC in Jack x 1 Docking connector (4-pin) x 1
Communicatie	Optioneel 3.5G WWAN (HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS/GSM) 802.11 b/g/n Bluetooth (v2.1+EDR class 2) GPS (met interne antenne)
Software	Microsoft Internet Explorer Mobile® Windows® Office Mobile 2010 Windows® Office Outlook Mobile Windows® Media Player Mobile Microsoft ActiveSync 4.5 voor data sync
Voeding	AC oplader (24W; 12V/2A, 100-240VAC; 50 / 60 Hz) Li-Ion smart batterij (5600mAh) (tot een batterijduur van 12 uur) Laadtijd: Slaap mode, ca. 3.5 uur. LifeSupport™ batterij swappable technology ⁱⁱ
Afmetingen (B x D x H) & Gewicht	8.9 x 3 x 17.8 cm (3.5" x 1.18" x 7.01"), 530 g (18.69 oz) zonder 3G module ⁱⁱⁱ
Field Service Eigenschappen	GPS: SiRFstarIV™ 5M pixels auto focus camera met LED light E-compass Altimeter Optioneel 13.56MHz RFID en contactloos smart card lezer (ISO 15693 en 14443 A/B compliant)

GPS Sensor Specificaties	Chipset: SiRFstarIV™ Receiver Type: L1 (C / A) Channels: 48 channels all-in-view tracking Update Rate: 1 Hz Horizontale Nauwkeurigheid: i) Autonomous: 2.5 m / 8.2 ft ii) DGPS ^{iv} : 2.0 m / 6.56 ft Cold Start Time: 35 sec gemiddeld Hot Start Time: 1 sec gemiddeld Reacquisition: 0.1 sec gemiddeld
Robuuste Eigenschappen	MIL-STD-810G en IP68 gecertificeerd Tril bestendig Val bestendig (26 drops from 1.82m / 6ft) Tuimel bestendig (1,000 cycles; 0.5 m / 1.6 ft)
Omgevingspecificaties	Temperatuur: - In bedrijf: -30°C to 60°C / -22°F to 140°F - Opslag: -40°C to 70°C / -40°F to 158°F Luchtvochtigheid: - 95% RV, niet-condenserend
Alfanumerieke Data Input	Soft input panel (SIP) on screen toetsenbord Transcriber handschrift herkenning Telefoon numeriek keypad Nuance XT9® Soft input panel (SIP)
Beveiligingsbeheer	WiFi for WPA / WPA2 operation Authenticatie: OPEN, SHARED-KEY, PEAP (MS-CHAPv2, GTC, MD5), EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLS (PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP/Token Card, EAP met GTC) Encryptie: WEP, AES, TKIP
Regulering	CE, FCC, UL, BSMI, NCC, JRF, VCCI, PSE, A-Tick / C-Tick
Meegedeleverde Accessoires	AC oplader USB kabel Hand strap Quick start guide Batterij Stylus Stylus tether
Optionele Accessoires	Desktop Dock Voertuig oplader Batterij oplader Draagtas Hand strap met riem clip I/O dust cover USB host kabel Flexiconn™ 3-in-1 card lezer Flexiconn™ 1D barcode lezer Flexiconn™ long range bluetooth Flexiconn™ 13.56MHz RFID en contactloos smart card lezer

PS336 Configuratie_WW

	Specificatie				
	WWAN	Geheugen Opslag		Altimeter E-Compass	Embedded 13.56MHz RFID
	HSPA+	512MB	8GB		
PS336 Basic		●	●	●	
PS336 Basic-RF		●	●	●	●
PS336 Premium	●	●	●	●	
PS336 Premium-RF	●	●	●	●	●

- i Batterij prestaties kunnen variëren en zijn afhankelijk van software-applicaties, draadloze instellingen, energiebeheer configuratie, LCD-helderheid, geïnstalleerde opties en gebruiksomstandigheden. Batterijduur en laadcyclus zijn afhankelijk van het gebruik en de instellingen.
ii Het systeem blijft in bedrijf (gedurende 120 seconds in standby mode) wanneer de batterij wordt verwisseld.
iii Afhankelijk van uitvoering en accessoires kan het gewicht variëren.
iv Ondersteuning SBAS: WASS, EGNOS, MSAS, GAGAN.

Getac



Getac Technology Corporation

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist.,
Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com
www.getac.com

Copyright © 2012 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
All specifications are subject to change without notice. V03M12Y12NL

FIELDWORKS

Fieldworks Direct BV e-mail: info@fieldworks.nl
Veemarktkade 8 tel. +31(0) 73 624 1111
NL-5222 AE 's-Hertogenbosch fax +31(0) 73 624 1112
www.fieldworks.nl